


# U 型鋼板樁 THS SP-4

- 產品代號：THS SP-4
- 產品規範：熱軋 JIS A 5528\_2012 SY295/SY390
- 產品尺寸：400 x 170 x 15.5 mm
- 產品用途：--廣泛應用於擋土牆、碼頭、堤防護岸、船塢、圍堰、防止地層下陷、耐震、環境保持、止水及透水等工程。  
--具高強度、輕型、隔水性好、耐久性強且施工簡單之特性。  
--對較困難的救災或搶險，有事半功倍等優點。  
--可回收重複使用，環保效果顯著。

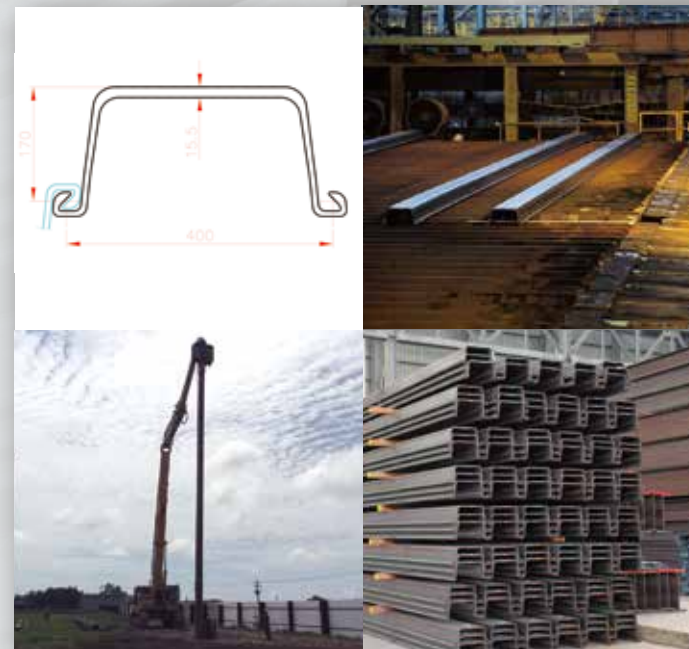

## 【尺寸 & 斷面性能】

型式	尺寸			每一根鋼板樁				每一米壁寬			
	有效寬度 mm	有效高度 mm	厚度 mm	斷面積 cm <sup>2</sup>	斷面 二次力矩 cm <sup>4</sup>	斷面係數 cm <sup>3</sup>	單位重量 kg/m	斷面積 cm <sup>2</sup> /m	斷面 二次力矩 cm <sup>4</sup> /m	斷面係數 cm <sup>3</sup> /m	單位重量 kg/m <sup>2</sup>
THS SP-4	400	170	15.5	96.99	4,670	362	76.1	242.5	38,600	2,270	190

## 【化學成分 & 機械性質】

規格	材質代號	化學成分 %						碳當量 %	機械性質			
		碳 C	矽 Si	錳 Mn	磷 P	硫 S	氮 N		降伏 強度 N/mm <sup>2</sup>	抗拉 強度 N/mm <sup>2</sup>	伸長率 %	Charpy 吸收能量 J (0 °C)
JIS A5528	SY295				0.04 max.	0.04 max.			295 min.	450 min.	18 min.	
	SY390				0.04 max.	0.04 max.			390 min.	490 min.	16 min.	

產品洽詢：東和鋼鐵企業股份有限公司 型鋼營業部 (02)2551-1100